

## MỤC LỤC

Chương I.....	5
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ .....	5
1. Tên chủ Cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU KHÍ BÌNH THUẬN .....	5
2. Tên cơ sở: CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỨC BÌNH (gọi tắt là cơ sở) .....	5
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở.....	6
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở .....	6
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở.....	8
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở.....	9
4.1. Nguyên, nhiên liệu của cơ sở.....	9
4.2. Nhu cầu sử dụng điện .....	9
4.3. Nhu cầu sử dụng nước .....	10
5. Các thông tin liên quan đến cơ sở .....	10
Chương II.....	12
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,.....	12
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG .....	12
Chương III .....	14
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP .....	14
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ.....	14
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải.....	14
1.1. Thu gom, thoát nước mưa.....	14
1.2. Thu gom, thoát nước thải .....	14
1.3. Xử lý nước thải .....	15
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải.....	18
2.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông trong khu vực .....	18
2.2 Giảm thiểu khói bụi do hoạt động của máy phát điện dự phòng .....	18
2.3 Biện pháp giảm thiểu hơi phát sinh từ hoạt động kinh doanh xăng, dầu .....	19
3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường.....	19
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.....	20
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung.....	22
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường .....	23
6.1 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu (UPSCTD): .....	23
6.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: .....	25
6.3 Sự cố tai nạn lao động: .....	27
Chương IV .....	28
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG.....	28
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải .....	28
1.1 Nguồn phát sinh nước thải .....	28
1.2 Lưu lượng xả thải tối đa .....	28

1.3 Dòng nước thải .....	28
1.4 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm .....	28
1.5 Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải .....	29
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải .....	29
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung .....	29
3.1 Nguồn phát sinh.....	29
3.2 Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung .....	29
3.3 Phương thức xử lý tiếng ồn, độ rung:.....	30
4. Nội dung cấp phép chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.....	30
Chương V .....	34
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ.....	34
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải .....	34
1.1. Quan trắc định kỳ môi trường nước thải .....	34
1.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động .....	34
2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải .....	34
CHƯƠNG VI.....	36
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ .....	36
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật .....	36
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ .....	36
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải .....	36
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ Cơ sở .....	37
Chương VII.....	34
KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .....	38
ĐỐI VỚI CƠ SỞ .....	38
Chương VIII .....	39
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ.....	39
1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường .....	39
2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan .....	39

## **DANH MỤC BẢNG**

Bảng 1: Hạng mục của công trình của cơ sở.....	6
Bảng 2. Chi tiết bể chứa xăng dầu.....	7
Bảng 3: Bảng nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở.....	9
Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở .....	10
Bảng 5: Bảng thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở .....	14
Bảng 6. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 29:2010/BTNMT .....	17
Bảng 7: Thông kê chất thải rắn sinh hoạt phát sinh .....	20
Bảng 8: Thông kê chất thải nguy hại (CTNH) .....	21
Bảng 9: Thông kê trang thiết bị UPSCTD .....	23
Bảng 10: Thông kê trang thiết bị PCCC& CNCH .....	25
Bảng 11. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT .....	28
Bảng 12: Thông số tiếng ồn của Cơ sở .....	29
Bảng 13: Thông số độ rung của Cơ sở .....	30
Bảng 14: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở (CTNH).....	31
Bảng 15: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở .....	31
Bảng 16: Kết quả quan trắc nước thải tại cơ sở .....	34
Bảng 17: Kết quả quan trắc mẫu khí thải xung quanh khu vực trụ bơm.....	35

## **DANH MỤC HÌNH**

Hình 1. Quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu.....	8
Hình 2: Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn .....	14
Hình 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại cơ sở .....	15
Hình 4. Mô hình cấu tạo hầm tự hoại.....	16
Hình 5: Sơ đồ hệ thống bể lắng tách xăng dầu ra khỏi nước thải .....	17
Hình 6: Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường tại Cơ sở .....	19
Hình 7: Khu vực lưu chứa CTNH .....	22

## DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

WHO:	Tổ chức y tế thế giới
BTNMT:	Bộ Tài nguyên và môi trường
UBND:	Ủy ban nhân dân
QCVN:	Quy chuẩn Việt Nam
TCVN:	Tiêu chuẩn Việt Nam
QĐ:	Quyết định
TT:	Thông tư
GPMT:	Giấy phép môi trường
TNHH:	Trách nhiệm hữu hạn
BOD:	Nhu cầu Oxy sinh hóa
COD:	Nhu cầu Oxy hóa học
CTR:	Chất thải rắn
CTRNH:	Chất thải rắn nguy hại
XLNT:	Xử lý nước thải
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên
PL:	Postlarva
UPSCTD:	Úng phó sự cỏ tràn dầu
CHXD:	Cửa hàng xăng dầu

## Chương I

### THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

#### 1. Tên chủ Cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH THUẬN

- Địa chỉ văn phòng: số 97 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Doãn Văn Quảng
- Điện thoại: 0252.3828658; Fax: 0252.3828274; Mail:ctyxangdau-ftth-btn@vnn.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3400374220 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 22/08/2023.

#### 2. Tên cơ sở: CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐỨC BÌNH (gọi tắt là cơ sở)

- Địa điểm cơ sở: Đường Tỉnh Lộ 702, thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, có tứ cản như sau:

- + Phía Bắc: Tiếp giáp nhà dân;
- + Phía Nam: Tiếp giáp nhà dân;
- + Phía Tây: Tiếp giáp đường tỉnh lộ 702;
- + Phía Đông: Tiếp giáp đất trống.

- Cơ sở đã được UBND huyện Ninh Hải chấp thuận cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 2525/GXN-UBND ngày 07/7/2020.

- Cơ sở đã được UBND huyện Ninh Hải phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cửa hàng xăng dầu Đức Bình tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/10/2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh: 00006 đăng ký lần đầu ngày 08/8/2023.

- Cơ sở được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 297/QĐ-UBND ngày 10/03/2020.

- Quy mô của cơ sở:

+ Cơ sở được miễn giấy phép xây dựng theo Công văn số 2525/SXD-QLQHKT&NO ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng Ninh Thuận, diện tích đất của cơ sở là 1.794,9m<sup>2</sup> theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 846949, số vào sổ CT 05318 cấp ngày 23/9/2021; CO 586292, số vào sổ CT 04879 cấp ngày 27/5/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp.

+ Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Cơ sở thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công, tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng là dự án đầu tư **nhóm C** được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư

công (có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng).

+ Phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ sở thuộc danh mục dự án đầu tư **nhóm III** (dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường) quy định tại điểm b khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

+ Căn cứ theo khoản 2 điều 39 luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

### 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

#### 3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

##### ❖ Các hạng mục của công trình của cơ sở

Các hạng mục công trình của cơ sở được bố trí thành các khu vực: khu hành chính, sinh hoạt và khu bán hàng, cụ thể như sau:

**Bảng 1: Hạng mục của công trình của cơ sở**

STT	Tên công trình	Diện tích xây dựng (m <sup>2</sup> )	Kết cấu chủ yếu	Cấp công trình	Số tầng
1	Mái che và trụ bơm	115,8	Móng bê tông cốt thép, mái tole, nền láng xi măng	IV	1
2	Nhà làm việc	27	Tường gạch, móng đá chẻ, mái tole xi măng, nền lát gạch Ceramic.	IV	1
3	Nhà máy nổ, kho	15	Tường gạch, móng đá chẻ, mái tole xi măng, nền lát gạch Ceramic.	IV	1
4	Khu vệ sinh	12	Tường gạch, móng đá chẻ, mái tole xi măng, nền lát gạch Ceramic	IV	1
5	Bồn chứa xăng dầu	62,2	Móng bê tông cốt thép, mái tole, nền láng xi măng	IV	1

(Nguồn: Công ty)

##### ❖ Công suất hoạt động của Cơ sở:

- Khu vực bể chứa chôn ngầm: 03 bể với tổng khối tích là 50m<sup>3</sup>. Hố van chung có nắp đậy với kích thước 1,5m x 1m x 0,5m. Bể thép hình trụ được bảo quản bằng 02 lớp vải sợi thuỷ tinh chống ăn mòn và chôn ngầm dưới đất bằng hệ neo & đàm chống nổ bể; các bể được nối với hệ thống chống tĩnh điện lan truyền; các bể được lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu trong quá trình nhập hàng xuống bể chứa nhằm giảm thiểu hơi xăng dầu thoát ra môi trường và đảm bảo an toàn cháy nổ.

STT	Nhiên liệu bể chứa	Số lượng (Bể)	Dung tích bể (m <sup>3</sup> )
1	Xăng ron 95	1	15
2	Xăng E5 ron 92	1	10 (không sử dụng)
3	Dầu Do	1	25
<b>Tổng cộng</b>			<b>50</b>

### Bảng 2. Chi tiết bể chứa xăng dầu

- Hệ thống công nghệ nhập: 03 đường ống nhập kín ø90 bằng thép tráng kẽm được lắp đặt tại họng nhập từng bể chứa.

- Hệ thống van thở: 03 van thở thông hơi xăng dầu bằng ống thép tráng kẽm ø60 từ bể chứa ngầm ra các van thở.

- Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu: 03 đường ống thu hồi hơi xăng dầu bằng thép tráng kẽm ø60 được lắp đặt thiết bị nối kín với ống thu hồi hơi của phương tiện nhập.

- Khu vực nhà mái che cột bơm: Khu vực bán xăng dầu được kết cấu trụ bê tông cốt thép, mái lợp tôn, có chiều dài và chiều cao phù hợp để phương tiện ra vào thuận lợi, nền được kết cấu bằng bê tông chịu lực, hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ.

- Số lượng cột bơm: Được lắp đặt 04 cột bơm điện tử, gồm 04 vòi bơm với công suất 40 - 70 lít/phút. Trong đó, 02 vòi bơm dầu Diesel 0,05S - II; 02 vòi bơm xăng Ron 95-III.

- Hệ thống đường ống công nghệ xuất: các đường ống xuất bằng ống thép ø49 được đặt trong hệ thống mương công nghệ bê tông từ các bể chôn ngầm dẫn đến cột bơm. Trong đó có: 02 đường ống xuất xăng Ron 95-III; 02 đường ống xuất dầu Diesel 0,05S-II.


- Sân bãi được đổ bê tông.

- Khu vực nhà làm việc: Nhà cấp 4, kết cấu 01 tầng, có diện tích 27m<sup>2</sup>. Kết cấu xây dựng: Tường xây gạch, trụ bê tông cốt thép, trát vữa xi măng, nền gạch men, cửa nhôm lồng kính, la phông tôn chịu nhiệt. Hệ thống điện đi ngầm, bố trí 1 phòng giao dịch bán hàng, 01 phòng nghỉ, 01 kho, 01 phòng máy nổ, 01 WC nhân viên và 01 WC khách hàng.

- Hệ thống xử lý nước thải gồm mương thu gom nước mặt dẫn về bể xử lý bã ngăn và mương môi trường, lắng tách trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
- Hệ thống điện chiếu sáng dây đi trong ống nhựa chống cháy, đi ngầm.
- Ngoài ra cửa hàng còn trang bị 01 máy phát điện phục vụ việc bán hàng lúc mất điện lưới cũng như đảm bảo cho hoạt động phòng cháy chữa cháy.

### 3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

- Cơ sở được đầu tư xây dựng với mục đích kinh doanh, bán lẻ xăng dầu nhớt các loại với thời gian hoạt động: bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 22h trong ngày để đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện tham gia giao thông.
- Quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu tại cơ sở:

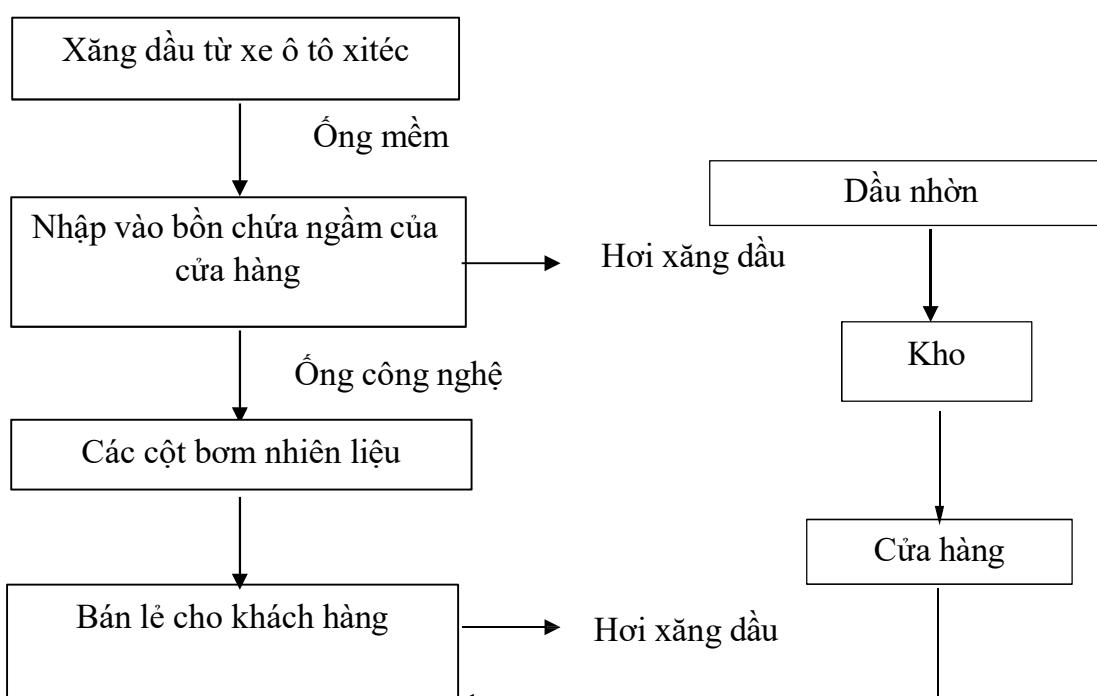

**Hình 1. Quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu**

- *Thuyết minh:*
  - + Xăng, dầu từ xe ô tô xitec chuyên dụng vận chuyển về cơ sở và được nhập vào bể chứa chôn ngầm bằng hệ thống nhập kín. Hệ thống nhập kín là hệ thống công nghệ bảo đảm quá trình nhập không phát tán hơi xăng dầu tại họng nhập của bể mà chỉ cho một số ít hơi xăng dầu thoát ra tại van thở và vào trực tiếp bồn nhập của xe ô tô xitec. Xăng dầu từ xe ô tô xitec chảy qua ống mềm liên kết với họng nhập bằng các khớp nối bảo đảm kín tuyệt đối và đi vào bể chứa. Sau đó, xăng dầu từ các bể chứa được xuất bán qua cột bơm điện tử bằng vòi cấp tự ngắt.

+ Hệ thống ống công nghệ xuất nhập, được thiết kế bằng ống thép chạy trong rãnh công nghệ và được lắp đặt theo đúng QC 01:2020/BCT. Máy bơm sử dụng là máy bơm ly tâm và có hiển thị bằng số điện tử.

+ Các bể đều được lắp đặt van thở trong có thiết bị ngăn tia lửa, lắp đặt hệ thống tiếp đất phòng chống sét đánh thẳng cho van thở và phòng chống tĩnh điện theo quy định của QC 01:2020/BCT.

+ Dầu nhòn chứa trong các can/chai lưu trữ tại kho khi có khách hàng yêu cầu thì chờ đi tiêu thụ.

+ Hàng ngày nhân viên làm việc tại cơ sở kiểm tra khối lượng hàng tồn trong bể, tối thiểu 01 lần/ngày.

### **3.3 Sản phẩm của cơ sở:**

- Sản phẩm cung ứng bao gồm: xăng Ron 95-III, xăng E5 Ron 92, dầu Diesel 0,05S-II và nhớt các loại.

- Tổng lượng xăng dầu bán ra khoảng 6,3m<sup>3</sup>/tháng (sản lượng bình quân tháng năm 2023), đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của người dân địa phương, khách vãng lai và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường 702 đoạn qua cửa hàng xăng dầu Đức Bình, cũng như đóng góp ngân sách cho tỉnh Ninh Thuận.

## **4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở**

### **4.1. Nguyên, nhiên liệu của cơ sở**

- Nguyên liệu: Hoạt động kinh doanh chính của cơ sở là bán sỉ lẻ xăng dầu nhớt các loại, nên nguyên liệu chính là sản lượng xăng dầu nhớt bán ra tại cơ sở.

- Nhiên liệu: Nhiên liệu phục vụ cho cơ sở chủ yếu là nước, điện, dầu DO, nhớt dùng để chạy máy phát điện.

- Cơ sở không sử dụng hóa chất để phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh.

### **4.2. Nhu cầu sử dụng điện**

- Nguồn điện cung cấp là điện lưới quốc gia chạy dọc đường tỉnh lộ 702.

- Đường điện chính: Trụ bê tông cốt thép, dây dẫn cáp đồng bọc, bố trí dọc theo trục đường chính đến cơ sở.

- Đường điện vào các khu sản xuất: bố trí dọc theo các nhánh kết cấu trụ bê tông, dây dẫn bọc đồng.

- Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở được thống kê trong 03 tháng (từ tháng 03 đến tháng 05/2024) như sau: (*hoa đơn tiền điện trong 03 tháng được đóng kèm trong phần phụ lục*)

### **Bảng 3: Bảng nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở**

STT	Thời gian (ngày/tháng/năm)	Điện năng tiêu thụ (Kwh/tháng)	Trung bình điện năng tiêu thụ trong 1 ngày (kwh/ngày)
1	01/03/2024-31/03/2024	698	23,3
2	01/4/2024-30/04/2024	717	23,9
3	01/5/2024-01/05/2024	763	25,4

(Nguồn: Công ty)

Ngoài ra, cơ sở có trang bị 01 máy phát điện có công suất 10KVA có thể chạy liên tục để cấp điện cho hoạt động kinh doanh khi có sự cố về lưới điện.

#### 4.3. Nhu cầu sử dụng nước

Tổng số lao động của cơ sở là 03 người, theo TCXDVN 33:2006 về “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và Công trình”, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là 100lít/người.ngày:  $Q_{sh} = 100 \times 3 = 300 \text{ lít/ngày} = 0,3\text{m}^3/\text{ngày}$ .

Ngoài ra, cơ sở còn đón khách vãng lai vào giải quyết nhu cầu sinh hoạt, dự kiến khoảng 10 người/ngày, theo TCXDVN 33:2006 về “Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình” nhu cầu sử dụng nước của khách hàng là 40 lít/người.ngày:  $Q_{shkh} = 10 \times 40 = 400 \text{ lít/ngày} = 0,4\text{m}^3/\text{ngày}$ .

Tuy nhiên, lượng nước sử dụng thực tế theo hoán đơn sử dụng nước thì trung bình lượng nước sử dụng tại cơ sở khoảng  $0,5 \text{ m}^3/\text{ngày}$ .

Nguồn cung cấp nước cho Cơ sở được sử dụng từ nguồn nước cấp của địa phương do Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận cấp.

Tổng nhu cầu nước sử dụng của Cơ sở được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở

STT	Thời gian (tháng/năm)	Số $\text{m}^3$ nước trong 01 tháng	Trung bình lượng nước tiêu thụ trong 1 ngày ( $\text{m}^3$ )
1	3/2024	20	0,6
2	4/2024	9	0,3
3	5/2024	20	0,6

(Nguồn: Công ty)

#### 5. Các thông tin liên quan đến cơ sở

## *Báo cáo để xuất cấp giấy phép môi trường của “Cửa hàng xăng dầu Đức Bình”*

---

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh: 00006 đăng ký lần đầu ngày 08/8/2023. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 126/GCNĐĐK-SCT ngày 09/11/2023.

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với DA 846949, số vào sổ CT 05318 cấp ngày 23/9/2021; CO 586292, số vào sổ CT 04879 cấp ngày 27/5/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp.

Cơ sở được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 297/QĐ-UBND ngày 10/03/2020.

Cơ sở đã được UBND huyện Ninh Hải chấp thuận cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 2525/GXN-UBND ngày 07/7/2020.

Cơ sở đã được UBND huyện Ninh Hải phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cửa hàng xăng dầu Đức Bình tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/10/2023.

Vị trí xây dựng Cơ sở phù hợp với Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 19/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”.

**Chương II  
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG**

**1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường**

- Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: Hiện nay, Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng, Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh đã xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, ngày 10/11/2023. Cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

- Vị trí xây dựng của cơ sở phù hợp với Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 19/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”.

- Vị trí kinh doanh của cơ sở là đất thương mại dịch vụ phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Cơ sở hoạt động sẽ giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương và vùng lân cận, nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động và người dân ở địa phương. Đồng thời, mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương cũng như tinh nhà và đáp ứng được kịp thời việc tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông đi lại và đặc biệt tác động tích cực đến phục vụ sản xuất công – nông – lâm nghiệp tại các khu vực lân cận.

**2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường**

**- *Khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải:***

Toàn bộ nước thải của cơ sở được xử lý đạt QCVN 29:2010/BNM(B), áp dụng đối với CHXD không có dịch vụ rửa xe, trước khi thải vào môi trường.

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và xử lý tại hầm tự hoại, sau đó sẽ tự thấm vào môi trường đất; nước thải phát sinh khi có sự cố tràn dầu xảy ra sẽ được thu gom về hố gạn dầu, nước thải sau xử lý sẽ tự thấm vào môi trường đất. Bên cạnh đó, lưu lượng nước thải sau xử lý lớn nhất (bằng với lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt) là  $0,5 \text{ m}^3/\text{ngày}$  đêm tương ứng với  $0,00001 \text{ m}^3/\text{s}$  là rất nhỏ. Cơ sở hoạt động trên đất liền, xung quanh không có sông, suối, biển, do đó, việc xả thải của cơ sở không gây tác động đáng kể đến môi trường xung quanh.

**- *Khả năng chịu tải của môi trường đối với bụi và khí thải, tiếng ồn:***

Các nguồn phát sinh bụi và khí thải, tiếng ồn của cơ sở chủ yếu từ hoạt động

giao thông, vận chuyển nhập nguyên liệu, xuất hàng hóa, máy phát điện dự phòng...làm gia tăng hàm lượng bụi, khí thải, tiếng ồn trong môi trường không khí của khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu đến môi trường không khí. Đồng thời, dự án nằm tại khu vực thông thoáng, có chất lượng nền không khí tương đối tốt nên khả năng tác động đến môi không khí khu vực là không đáng kể.

**- *Khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải rắn:***

+ Hoạt động kinh doanh của Cơ sở phát sinh chất thải sinh hoạt từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên; chất thải nguy hại giẻ lau dính dầu mỡ, cặn xăng dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, hộp mực in; ...

+ Chất thải rắn và chất thải nguy hại được tập kết vào các thùng chứa theo đúng mã quy định, chứa đựng đủ lượng rác thải phát sinh. Các thùng chứa có nắp đậy giảm thiểu mùi hôi phát sinh và các thùng để thuận lợi cho việc vận chuyển. Khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đảm bảo các thùng phân loại dán nhãn, mã số... theo quy định. Chủ cơ sở tiếp tục hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại đúng theo quy định. Vì vậy, khả năng thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường, CTNH tại cơ sở gần như triệt để theo đúng quy định nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Qua những đánh giá trên cho thấy cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận các nguồn chất thải của dự án.

### Chương III

#### KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ


##### 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

###### 1.1. Thu gom, thoát nước mưa

- Nước mưa trên các mái nhà và nước mưa chảy tràn trên nền sân bê tông tại cơ sở sẽ theo độ dốc thiết kế thoát ra ngoài sau đó dẫn ra hệ thống nước chung của khu vực.

- Đối với nước mưa từ các mái nhà: được thu gom bằng ống uPVC D114 xuống sân bê tông phía trước cơ sở, sân bê tông được thiết có độ dốc thoát ra ngoài về hệ thống mương thoát nước mưa của địa phương dọc cơ sở.

- Đối với nước mưa chảy tràn trên bề mặt: toàn bộ nước mưa chảy tràn của cơ sở đều được chảy tràn về hướng hệ thống thoát nước chung khu vực Cơ sở.



Hình 2: Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn

Bảng 5: Bảng thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở

TT	Loại ống	Đơn vị	Số lượng
1	Ống uPVC D114	m	100
2	Sân bê tông	m <sup>2</sup>	1000

(Nguồn: Công ty)

###### 1.2. Thu gom, thoát nước thải

###### - Công trình thu gom nước thải:

Nước thải của cơ sở phát sinh chủ yếu từ các khu vệ sinh công cộng và nước thải nhiễm dầu khi sự cố tràn dầu xảy ra.

+ Nước thải từ khu vệ sinh công cộng sẽ được thu gom theo tuyến ống uPVC 114 về hầm tự hoại.


+ Nước thải nhiễm dầu theo rãnh môi trường được thu gom về hố gạn dầu, mương môi trường dài khoảng 20m.

###### - Công trình thoát nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại hầm tự hoại cho tự thấm vào môi trường đất..

+ Nước thải nhiễm dầu sau khi được tách dầu sẽ chảy tràn vào hầm thấm rút, cho tự thấm vào môi trường đất.

+ Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sinh hoạt sau xử lý và nước thải nhiễm dầu sau xử lý sẽ cho tự thấm vào môi trường đất.

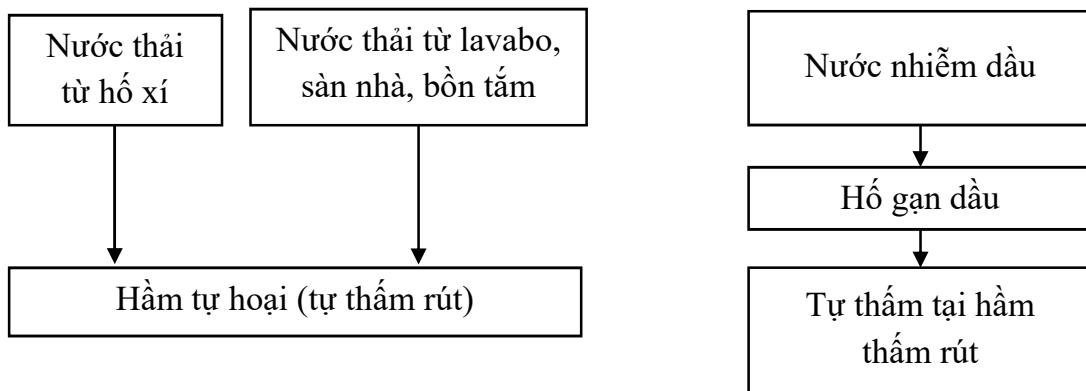

### Hình 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại cơ sở

#### 1.3. Xử lý nước thải

- *Xử lý nước thải sinh hoạt:* Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của nhân viên và khách đến đổ xăng, tuy nhiên phát sinh rất ít, chỉ khoảng  $0,5\text{m}^3/\text{ngày}$ , tương đương với lượng nước thải của hộ gia đình, do đó, lượng nước thải này sẽ được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ là hầm tự hoại.

+ Cơ sở đã xây dựng hầm tự hoại với kích thước  $3,0\text{m}^3$ : ( $D \times R \times C = 2,3\text{m} \times 1,3\text{m} \times 1\text{m}$ ).

+ Nước thải từ nhà vệ sinh và hoạt động vệ sinh cá nhân, hố xí sẽ được dẫn về hầm tự hoại.

+ Bể tự hoại 03 ngăn được cấu tạo gồm 03 ngăn chính trong đó ngăn chứa và lèn men cặn chiếm  $\frac{1}{2}$  thể tích bể, ngăn lắng và ngăn lọc mỗi ngăn chiếm  $\frac{1}{4}$  thể tích bể. Bể được xây dựng bằng gạch đặc, trát thành bể bằng vữa bê tông.

+ Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là lắng cặn và phân hủy khí cặn lắng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt  $65 - 70\%$  và theo  $\text{BOD}_5$  là  $60 - 65\%$ .


+ Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật ký khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.

+ Cặn lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút đáy xử lý. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn

thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nước.

+ Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại, nồng độ chất ô nhiễm đã được giảm bớt, sau đó sẽ tự thấm rút tại hầm chứa vào môi trường đất.

Ống thoát hơi

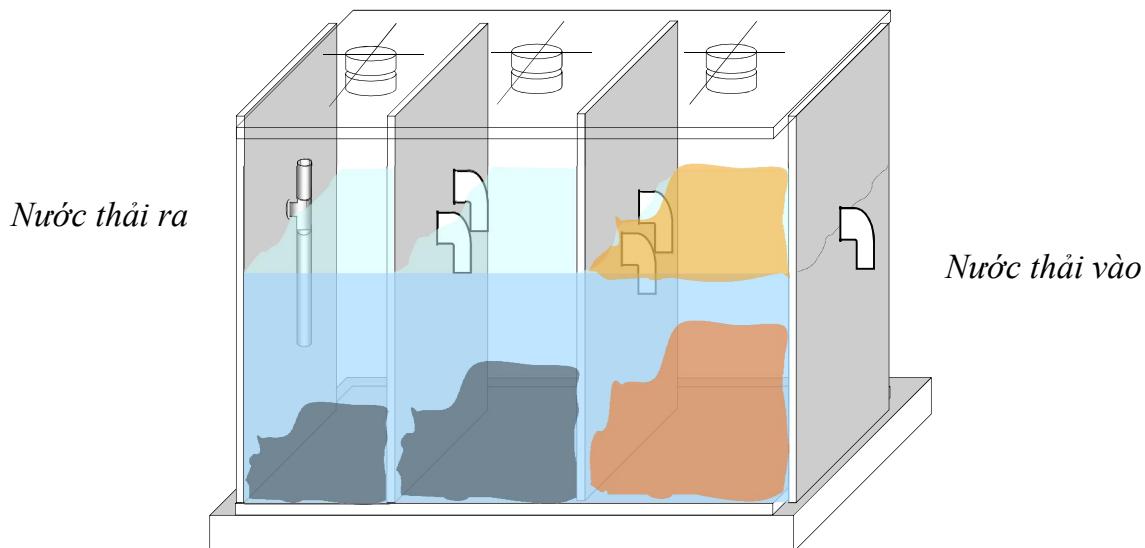


Hình 4. Mô hình cấu tạo hầm tự hoại

- *Xử lý nước thải nhiễm dầu:* Nước thải nhiễm dầu trong trường hợp gặp sự cố tràn dầu sẽ được thu gom và xử lý tại hố gạn dầu, tuy nhiên trường hợp bị sự cố là rất hiếm xảy ra.

+ *Bể lắng tách xăng dầu tràn (hố gạn dầu):* Hệ thống bể lắng tách xăng dầu được thiết kế đầy đủ theo QC01: 2013/BCT. Đầu tiên nước thải theo đường ống chảy vào hố gaz (1), mục đích để loại trừ các chất thải có kích thước lớn; sau đó được dẫn vào bể 2 để tiếp tục lắng lọc đất cát. Nơi đây xăng dầu và nước đi vào bể 3; tại bể 3 tách được xăng dầu ra khỏi nước và được vớt hoặc hút lấy ra cùng với cặn ở bể 2 & 3 được lấy bằng phương pháp thủ công và được bỏ vào thùng chứa chất thải nguy hại, quản lý theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Bể lắng tách có dung tích 02m<sup>3</sup> (D×R×C: 2m×1m×1m). Bể chứa nước nhiễm dầu có thiết kế van khóa, để ngăn nước thải chưa đầm bảo chất lượng chảy tràn ra môi trường, tại đây nước nặng hơn nằm phía dưới theo vòi dẫn chảy và tự thấm vào môi trường đất.

**Hình 5: Sơ đồ hệ thống bể lắng tách xăng dầu ra khỏi nước thải**

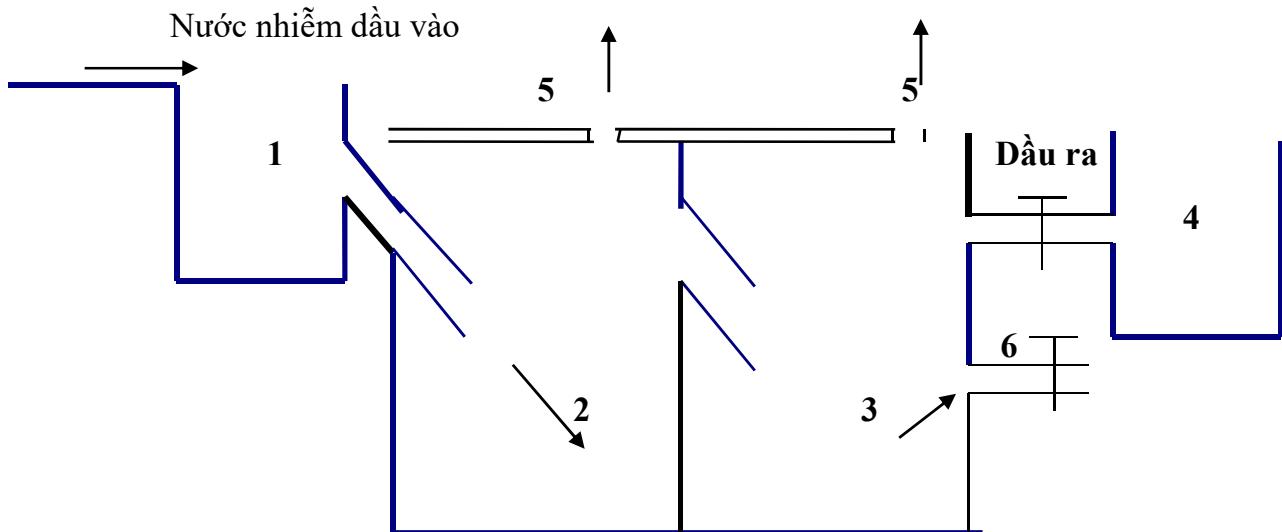

- |                 |                           |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 1. Hố gas       | 3. Bể tách nước, dầu.     | 5. Lỗ thông hơi. |
| 2. Bể lắng cặn. | 4. Bể chứa nước nhiễm dầu | 6. Van khoá      |

+ Kết cấu: Bể lắng tách có dung tích  $2,0\text{m}^3$  ( $D \times R \times C: 2\text{m} \times 1\text{m} \times 1\text{m}$ ), các bể được chủ đầu tư xây dựng đúng quy cách: các bể đều trám đáy, được đúc bê tông kiên cố. Quy mô hoạt động của cửa hàng tương đối nhỏ lượng nước thải phát sinh không thường xuyên và đều đặn nên việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải như trên là hoàn toàn phù hợp với thực tế, ít ảnh hưởng đến môi trường.

+ Nước sau khi được xử lý sẽ đạt chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT, cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và CHXD trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý đạt: QCVN 29:2010/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và CHXD, chi tiết được thể hiện tại bảng sau:

**Bảng 6. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 29:2010/BTNMT**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	QCVN 29:2010/BTNMT (cột B) Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe
01	pH	-	5,5 - 9
02	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	mg/l	150
03	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	120
04	Dầu mỡ khoáng	mg/l	30

Nguồn: QCVN 29:2010/BTNMT

## 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Cơ sở không có các công trình xử lý bụi, khí thải. Tuy nhiên, cơ sở đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu bụi, khí thải tại cơ sở như sau:

### 2.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông trong khu vực

- Toàn bộ khuôn viên cơ sở đã được bê tông hóa. Ngoài ra, cơ sở cũng đã trồng một số cây xanh nhằm hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe,...

- Thường xuyên rửa sân bê tông để ngăn ngừa bụi phát tán khi các phương tiện giao thông ra vào cơ sở.

- Quy định tốc độ khoảng 5km/h khi các xe lưu thông trong khuôn viên Cơ sở.

- Các loại xe tải chở nguyên vật liệu, xe máy nhân viên được đậu theo quy định tại nhà để xe nằm phía ngoài của Cơ sở, không có phương tiện di chuyển nội bộ trong khuôn viên Cơ sở. Việc làm này nhằm giảm thiểu tiếng ồn và khí thải phát sinh từ các loại phương tiện cơ giới, đảm bảo môi trường không khí tốt phục vụ cho quá trình nuôi. Khi xe vào Cơ sở được tắt máy nhằm hạn chế khí thải ra môi trường.

### 2.2 Giảm thiểu khói bụi do hoạt động của máy phát điện dự phòng

Máy phát điện dự phòng của dự án chỉ được vận hành khi có sự cố mất điện lưới. Do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ mang tính gián đoạn, không thường xuyên, mức độ tác động đến môi trường không cao. Tuy nhiên, để giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng, Cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:

+ Sử dụng loại dầu DO có tỷ lệ %S= 0,05 để giảm nồng độ SO<sub>2</sub> trong khói thải;

+ Sử dụng ống khói cho máy phát điện;

+ Vị trí máy phát điện đặt cuối cơ sở và đặt cách xa so với các khu vực làm việc;

+ Để hạn chế lượng khí thải ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện cơ sở đã đầu tư mua máy mới;

+ Máy phát điện được đặt trong phòng có tường dày và được đặt trên bệ bê tông chắc chắn, có đế cao su đàn hồi để giảm độ rung, hạn chế tiếng ồn khi máy phát điện hoạt động;

+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dưỡng để phát hiện và giải quyết kịp thời sự cố;

+ Bố trí chụp hút, đường ống dẫn thoát ra ngoài môi trường không khí bên ngoài qua ống khói;

+ Khu vực nhà máy phát điện đều có bố trí bình chữa cháy đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

### 2.3 Biện pháp giảm thiểu hơi phát sinh từ hoạt động kinh doanh xăng, dầu

+ Bồn chứa được chôn ngầm, khu vực bể chứa thông thoáng, lắp đặt hệ thống nhập kín và thu hồi hơi, hệ thống ống thoát có van chặn ngăn cháy, chiều cao đường ống đảm bảo theo QC 01:2020/BCT.

+ Thường xuyên kiểm tra bồn xăng, dầu; đường ống dẫn xăng, dầu; súng bơm xăng dầu,...nhằm phát hiện kịp thời sự cố xảy ra.


+ Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh thu gom nước thải, thoát nước mưa và định kỳ phun xịt khử chất khử trùng khu vực cống rãnh thoát nước trong khuôn viên cơ sở.

+ Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên (khẩu trang, mũ, quần áo...)

+ Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên.

### 3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

Toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở đều được thu gom, tập trung tại kho chứa. Đơn vị thực hiện phân loại, lưu giữ khi có phát sinh các loại chất thải rắn theo quy định tại Luật BVMT năm 2020. Cụ thể quy trình thu gom đối với từng loại như sau:

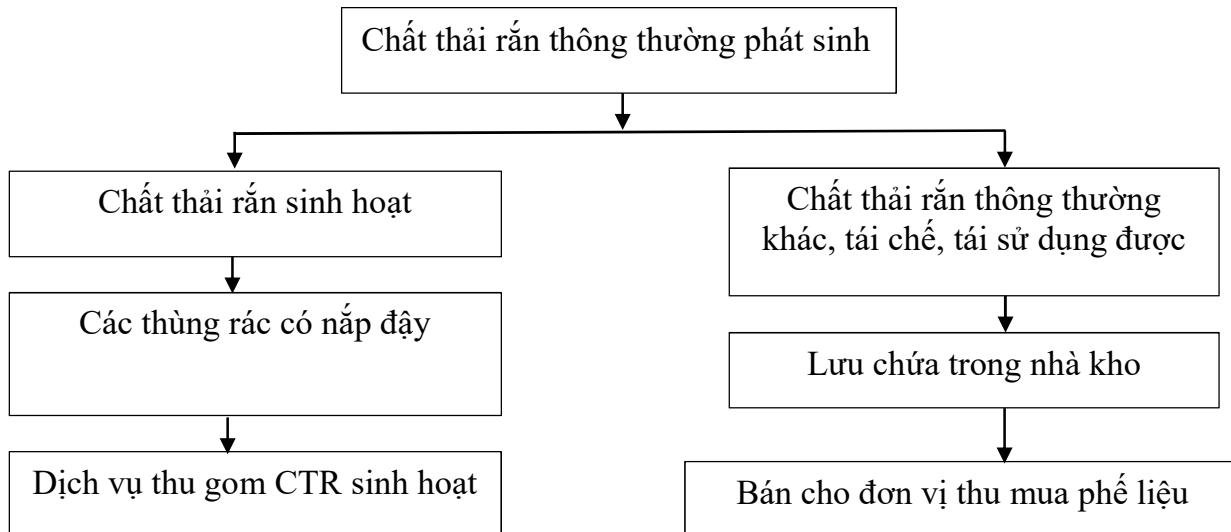

Hình 6: Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường tại Cơ sở

- *Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt*

+ *Nguồn phát sinh:* Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động hằng ngày của nhân viên làm việc trong cơ sở. Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,...

+ *Khối lượng phát sinh:* Hoạt động sinh hoạt của 03 nhân viên làm việc tại cơ sở phát sinh một lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 1,0 kg/người/ngày. Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 01 ngày của Cơ sở là 3kg/ngày.

**Bảng 7: Thống kê chất thải rắn sinh hoạt phát sinh**

TT	CTRSH	Khối lượng (kg/ngày)	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH
1	Thức ăn thừa	1,0	UBND xã Tri Hải
2	- Chai nhựa, túi ni lông, chai nước uống. - Giấy	1,0	Cơ sở thu mua phế liệu tại địa phương
3	Các loại bao bì bánh kẹo, giẻ lau, áo quần cũ, các vật dụng sinh hoạt hư cũ thải bỏ, vỏ trái cây, vỏ rau củ...	1,0	UBND xã Tri Hải
<b>Tổng số lượng</b>		<b>3,0</b>	

(Nguồn: Công ty)

- *Biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý:*
  - + Bố trí thùng chứa chất thải bằng nhựa có khối tích  $> 50$  kg có nắp đậy bên hông nhà bán hàng;
  - + Để hạn chế chất thải sinh hoạt phát sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự án, cơ sở tiến hành thực hiện các biện pháp sau:
    - Yêu cầu nhân viên và khách đến đổ xăng bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi;
    - Cuối mỗi ngày làm việc, tập kết tất cả rác thải sinh hoạt được thu gom tập trung về khu vực chứa rác;
    - Hợp đồng với đơn vị địa phương đến thu gom hàng ngày và xử lý đúng quy định;
    - Đôi với rác thải được phân loại là lon bia, nước ngọt, bao bì giấy được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu;
    - Để tránh tình trạng chất thải rắn tràn lan hay bị phân huỷ bởi các thành phần trong môi trường, toàn bộ lượng chất thải phát sinh trong cơ sở được gom tối thiểu 1 lần/ngày. Đồng thời bố trí nhân viên dọn dẹp, thu gom rác thừa rơi vãi sau khi thu gom và vệ sinh khu vực tập kết rác tránh gây ra mùi hôi, mĩ quan của cơ sở.

#### **4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại**

- *Nguồn phát sinh:* Trong quá trình hoạt động của Cơ sở phát sinh ra một lượng chất thải nguy hại từ hoạt động kinh doanh như: giẻ lau dính dầu, bóng đèn hỏng, pin, thùng đựng nhiên liệu bôi trơn,....

- *Khối lượng phát sinh:* Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 05kg/năm, được thống kê tại bảng sau.

**Bảng 8: Thống kê chất thải nguy hại (CTNH)**

Tên chất thải	Mã CTNH	Số lượng (kg/năm)	Phương pháp xử lý	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính.	16 01 06	0		
Hộp mực in thải nhiễm TPNH.	08 02 04	0	Thu gom, phân loại lưu chứa và hợp đồng xử lý theo quy định	Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại.	18 02 01	2		
Sơn, chất kết dính chứa TPNH	16 01 09	0		
<b>Tổng số lượng</b>		<b>2</b>		

(Nguồn: Chứng từ thu gom CTNH năm 2024)

- *Biện pháp lưu giữ:*

- + Chất thải nguy hại được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lưu trong các thùng chứa có dung tích 20 lít. Thực hiện đúng trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022;
- + Khu vực lưu chứa CTNH có diện tích  $2m^2$  ( $2m \times 1m$ ), kết cấu: có mái che, nền được tráng vữa chống thấm nước, có gờ cao không để nước mưa chảy tràn cuốn theo chất thải nguy hại;
- + Lượng CTNH được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phương án thu gom thích hợp;
- + Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn đổ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ;
- + Dán nhãn trên các thùng chứa, bao chứa CTNH và hóa chất thải bỏ được dán nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi rõ các hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc;
- + Vị trí khu vực lưu trữ: khu vực lưu trữ được bố trí nằm tách biệt với khu văn

phòng;

+ Khu vực lưu trữ có lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định tại khu vực CTNH.

- *Xử lý CTNH.*

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường xanh PEDACO tại Hợp đồng số 30/2024/HĐKT/PDC-DKBT ngày 05/02/2024 đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại cho cơ sở với tần suất 01 lần/năm. (*hợp đồng được đóng kèm trong phần phụ lục*).



**Hình 7: Khu vực lưu trữ CTNH**

## 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- *Nguồn phát sinh:* Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ các hoạt động phương tiện xe ra vào Cơ sở và hoạt động của máy phát điện (dự phòng)

- *Biện pháp giảm thiểu:* Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông, máy phát điện dự phòng..., chủ Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy móc nhằm hạn chế độ rung;

+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời các sự cố gây ra ồn, rung lớn;

+ Hoạt động ra vào của xe tải, xe máy vào Cơ sở tắt máy theo đúng quy định;

+ Máy phát điện được đặt tại vị trí riêng biệt, để tránh làm ảnh hưởng tiếng ồn đến khu vực xung quanh.

- *Tiếng ồn phát sinh tại các khu vực khác trong cơ sở:*

+ Tiếng ồn phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày của nhân viên, khách đến đổ xăng và các phương tiện lưu thông trên đường tỉnh lộ 702, tuy nhiên, loại ô nhiễm này khó kiểm soát và thường thì không gây ảnh hưởng và tác động xấu đến môi trường nên được xem là không đáng kể, biện pháp chống ồn thường được áp dụng là trồng cây xung quanh khu vực và có khoảng cách ly an toàn đối với nguồn gây ồn;

+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn và độ rung của cơ sở được áp dụng theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hạn chế tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

## 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Trong quá trình hoạt động của Cơ sở sẽ phát sinh nhiều nguyên nhân có thể gây ra các sự cố như: sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố rò rỉ hóa chất... Để phòng ngừa và khắc phục các sự cố có thể xảy ra này, chủ Cơ sở đã xây dựng kế hoạch, các phương án để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở như sau:

### 6.1 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu (UPSCTD):

+ Cơ sở đã được UBND huyện Ninh Hải phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cửa hàng xăng dầu Đức Bình tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/10/2023.

+ Trang bị phương tiện UPSCTD, cụ thể:

**Bảng 9: Thông kê trang thiết bị UPSCTD**

STT	Thiết bị, phương tiện	ĐVT	Số lượng	Đặc trưng kỹ thuật	Nơi bố trí thiết bị, phương tiện
1	Chất thấm dầu/hóa chất trên bề mặt Premium Kleen Sweep	Bao	03	Bao 10 kg (Khả năng thấm hút 30-40 lít/bao)	Nơi làm việc
2	Tấm thấm dầu	Chiếc	10	Kích thước 40cm x 50cm x 0.5cm	Nơi làm việc
3	Phao thấm dầu	Chiếc	02	Kích thước 7.6cm x 1.2cm	Nơi làm việc
4	Gói thấm dầu	Chiếc	02	Kích thước 20cm x 25cm	Nơi làm việc
5	Gàu xúc & Chổi	Bộ	01		Nơi làm việc

STT	Thiết bị, phương tiện	ĐVT	Số lượng	Đặc trưng kỹ thuật	Nơi bố trí thiết bị, phương tiện
6	Găng tay PVC	Đôi	01		Nơi làm việc
7	Kính bảo hộ	Chiếc	01		Nơi làm việc
8	Bao đựng chất thải nguy hại	Bộ	10		Nơi làm việc
9	Hướng dẫn sử dụng	Bộ	01		Nơi làm việc
10	Thùng chứa có bánh xe màu cam	Chiếc	01	120 lít	Nơi làm việc

+ Tổ chức quán triệt và diễn tập các tình huống UPSCTD đã xây dựng, cơ bản với các bước sau:

- *Bước 1: Thông báo, báo động:*

✓ Thông báo nội bộ: Bất cứ cá nhân nào khi phát hiện sự cố đều phải thông báo kịp thời đến ban lãnh đạo, cửa hàng trưởng và các nhân viên trong cửa hàng.

✓ Thông báo đến các cơ quan quản lý có liên quan: Khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, thì cửa hàng trưởng phải nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý có liên quan như: Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Công an huyện Ninh Hải, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh (trường hợp cháy, nổ, cứu nạn), Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận...

✓ Thông báo đến các khu vực lân cận: Dùng loa thông báo đến các khu vực lân cận để các đối tượng xung quanh và lân cận chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố. Như thế người dân sẽ có thời gian để sơ tán người già và trẻ em ra khỏi khu vực có khả năng dầu tràn đi qua.

✓ Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ từ các cơ quan, Cơ sở phải kêu gọi hỗ trợ từ các đơn vị của các CHXD lân cận bên ngoài.

- *Bước 2: Xử lý sự cố*

Đội trưởng đội ứng phó tràn dầu cơ sở lập tức huy động lực lượng có mặt tại hiện trường thực hiện mọi khả năng hiện có để chặn đứng nguồn gây dầu tràn bằng các thiết bị, công cụ ứng phó sự cố tràn dầu.

- *Bước 3:*

Các chất thấm dầu và dầu bẩn được thu gom, lưu trữ tại các phuy chứa chất thải nguy hại được bố trí tại khu vực dành riêng có mái che tránh nắng mưa chiếu trực tiếp. Thùng phuy chứa chất thải nguy hại phải đảm bảo không bị rò rỉ, không bị tràn hoặc gây ô nhiễm ra môi trường đất và nước ngầm. Sau đó Cơ sở hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định.

- *Bước 4: Báo cáo sự cố*

Sau khi ngăn chặn được nguồn dầu tràn và làm sạch hiện trường thì chỉ huy hiện trường có nhiệm vụ báo cáo đến các bên có liên quan – khi đó hoạt động của các phương tiện bơm xuất tại cửa hàng mới được phép tiếp tục hoạt động.

- *Bước 5: Bồi thường thiệt hại*

Ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp phân công chỉ huy hiện trường và cửa hàng trưởng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức công tác tiến hành, công tác đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường do sự cố gây ra, điều tra thống kê các thiệt hại kinh tế và công tác xử lý làm sạch môi trường sau sự cố; Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác đền bù thiệt hại (nếu có); Kinh phí giải quyết bồi thường thiệt hại sẽ do cơ quan bảo hiểm chi trả và từ nguồn tài chính của doanh nghiệp.

- *Bước 6: Kết thúc ứng phó*

Cửa hàng trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm ra quyết định kết thúc các hoạt động ứng phó. Riêng trong trường hợp có sự trợ giúp của lực lượng chức năng thì người ra quyết định tạm dừng ứng phó sẽ do lực lượng chức năng quyết định. Có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định việc tạm dừng hoặc kết thúc hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại một, nhiều khu vực hay toàn bộ chiến dịch ứng phó.

## 6.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:

+ Phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở đảm bảo theo quy định tại QC 01:2020/BCT, bao gồm:

**Bảng 10: Thông kê trang thiết bị PCCC& CNCH**

STT	Thiết bị, phương tiện	ĐVT	Số lượng	Đặc trưng kỹ thuật	Nơi bố trí thiết bị, phương tiện
1	Bình chữa cháy MFZT 35	Bình	02	Bình bột	Khu vực cột bơm, nhà để máy phát điện
2	Bình chữa cháy MFZ 8	Bình	04	Bình bột	Khu vực cột bơm
3	Bình chữa cháy	Bình	04	Bình bột	Khu vực cột bơm, nhà

	MFZ 4				làm việc
4	Bình chữa cháy CO <sub>2</sub>	Bình	03	Bình khí	Khu vực bồn chứa, nhà để máy phát điện
5	Bi cát	Cái	01	Cát khô	Khu vực cột bơm
6	Bê chúa nước	Bê	01	Nước	Khu vực bồn chứa
7	Xéng	Cái	02	Cán tre sơn đỏ	Khu vực bán hàng
8	Chǎn	Cái	02		Khu vực bán hàng
9	Xô	Cái	02		Khu vực bồn chứa
10	Quần áo, nón, ủng, gang tay chữa cháy	Bộ	03		Đặt tại nhà làm việc

- + Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy.
- + Xây dựng kế hoạch và định kỳ kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC.
- + Đường nội bộ trong cơ sở được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng.
  - + Không: sử dụng nguồn điện của CHXD để sạc các phương tiện xe máy, xe đạp điện cá nhân và ô tô điện (chỉ được sạc tại các trụ sạc điện của Vinfast đã được cấp giấy phép theo quy định pháp luật); sạc pin điện thoại, thiết bị điện tử cá nhân qua đêm tại Văn phòng và CHXD.
  - + Cửa hàng trường CHXD thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát: Hệ thống điện, trụ bơm, hệ thống công nghệ (nhập – xuất – thở), hệ thống tiếp địa – chống sét, thiết bị chữa cháy ban đầu, ống phó tràn dầu. . . đặc biệt chú ý đến trạm sạc điện của Vinfast (đối với các CHXD có trạm sạc Vinfast). Đảm bảo các phương tiện, thiết bị hoạt động tốt, an toàn khi hoạt động; không để vật dụng khác che chắn hoặc cản trở các thiết bị chữa cháy, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.
  - + Các thiết bị sử dụng điện tại phòng làm việc phải được ngắt ra khỏi nguồn điện khi người làm việc không còn trong phòng/rời khỏi nơi làm việc; sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp các dụng cụ, trang thiết bị khi không sử dụng.
  - + Thực hiện đúng quy trình xuất nhập hàng hoá, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy.
  - + Nhân viên được tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy và chữa cháy.

*6.3 Sự cố tai nạn lao động:*

Để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động. Cơ sở áp dụng các biện pháp sau:

- Quy định các nội quy làm việc tại Cơ sở, nội quy về trang phục bảo hộ lao động, nội quy về tiêu độc, khử trùng, nội quy về an toàn điện, nội quy an toàn giao thông, nội quy an toàn cháy nổ....
- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.
- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

#### Chương IV

#### NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

##### 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

###### 1.1 Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn 1: Nước thải sinh hoạt của khách và nhân viên trong cơ sở
- Nguồn 2: Nước mưa chảy tràn có dính xăng dầu, nhớt và nước thải nhiễm dầu khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

###### 1.2 Lưu lượng xả thải tối đa

- Tổng lưu lượng xin phép xả thải tối đa của Cơ sở là **1,5 m<sup>3</sup>/ngày.đêm.**
- + Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt là **0,5 m<sup>3</sup>/ngày.đêm**
- + Lưu lượng nước mưa chảy tràn dính xăng dầu, nhớt **1,0m<sup>3</sup>/ngày.đêm**

###### 1.3 Dòng nước thải

+ Dòng số 1: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên, khách hàng được xử lý tại bể tự hoại 03 ngăn sau đó được đấu nối vào hầm chứa thải rút và tự thải vào môi trường đất.

+ Dòng số 2: Nước thải dính xăng dầu, nhớt cặn trong hố được chủ cơ sở vớt thủ công và xử lý như CTNH, sau đó tự thải vào môi trường đất.

###### 1.4 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

Nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt được trình bày chi tiết tại bảng sau:

**Bảng 11. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1
01	pH	-	5 - 9
02	BOD5	mg/l	50
03	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	100
04	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	mg/l	1000
05	Sulfua (tính theo H2S)	mg/l	4
06	Amoni (tính theo N)	mg/l	10
07	Nitrat NO3- (tính theo N)	mg/l	50
08	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20
09	Tổng các chất hoạt động bề mặt	mg/l	10

## Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Cửa hàng xăng dầu Đức Bình”

10	Phosphat PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> (tính theo P)	mg/l	10
11	Tổng Coliforms	MPN/100ml	5.000

(Nguồn: Cty tổng hợp)

### 1.5 Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải

#### - Vị trí xả nước thải:

+ Tọa độ vị trí xả nước thải sinh hoạt (hàm tự hoại): X(m) = 560391.1; Y(m) = 1281584.6 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 108<sup>0</sup>15', mũi chiếu 3<sup>0</sup>).

+ Tọa độ xả nước thải có lỗ lanh dầu (hố gạn dầu): X(m) = 560396.0; Y(m) = 1281601.8 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 108<sup>0</sup>15', mũi chiếu 3<sup>0</sup>).

#### - Phương thức xả thải: Tự chảy tràn gián đoạn.

#### - Chế độ xả nước thải: Xả nước thải gián đoạn (khi có phát sinh).

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Môi trường đất khu vực cơ sở tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

### 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

#### - Nguồn phát sinh khí thải

+ Nguồn 1: Từ máy phát máy phát điện dự phòng có công suất 10KVA khi hoạt động.

+ Nguồn 2: Từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở.

Những nguồn phát sinh bụi, khí thải này tại cơ sở mang tính cục bộ, phát sinh không thường xuyên. Đã được Cơ sở áp dụng các biện pháp để xử lý nhằm giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường xung quanh. Do đó, cơ sở không đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải tại Cơ sở.

### 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

#### 3.1 Nguồn phát sinh

+ Nguồn số 1: Từ máy phát điện dự phòng công suất 10KVA khi hoạt động

+ Nguồn số 2: Từ các máy móc trong quá trình hoạt động sản xuất của Cơ sở và xe cộ ra vào Cơ sở.

#### 3.2 Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BNM - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BNM - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

#### + Tiếng ồn:

#### Bảng 12: Thông số tiếng ồn của Cơ sở

STT	<b>Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn cho phép về tiếng ồn theo QCVN 26: 2010/BTNMT</b>		<b>Tần suất quan trắc định kỳ</b>	<b>Ghi chú</b>
	Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)	Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)		
1	70	55	Theo kế hoạch của Cơ sở và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền	Khu vực thông thường

+ **Độ rung:**

**Bảng 13: Thông số độ rung của Cơ sở**

STT	<b>Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép theo QCVN 27: 010/BTNMT(dB)</b>		<b>Tần suất quan trắc định kỳ</b>	<b>Ghi chú</b>
	Từ 6 giờ đến 21 giờ	Từ 21 giờ đến 6 giờ		
1	70	60	Theo kế hoạch của Công ty và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền	Khu vực thông thường

3.3 Phương thức xử lý tiếng ồn, độ rung:

+ Máy phát điện được đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn và độ rung.

+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các máy móc luôn trong tình trạng hoạt động tốt, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị là 03 tháng/lần; tra dầu nhớt, bảo dưỡng hoặc thay những chi tiết hư hỏng cho máy móc...

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép quy định.

+ Thường xuyên theo dõi, bảo trì kiểm tra độ mòn chi tiết, thường xuyên tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của động cơ máy phát điện.

Do đó, Cơ sở không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung.

#### **4. Nội dung cấp phép chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường**

##### **4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh**

**4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên**

**Bảng 14: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở (CTNH)**

Tên chất thải	Mã CTNH	Số lượng (kg/năm)	Phương pháp xử lý	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính.	16 01 06	0		
Hộp mực in thải nhiễm TPNH.	08 02 04	0	Thu gom, phân loại lưu chúa và hợp đồng xử lý theo quy định	Hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển và xử lý
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại.	18 02 01	2		
Sơn, chất kết dính chứa TPNH	16 01 09	0		
<b>Tổng số lượng</b>		<b>2</b>		

**4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh**

**Bảng 15: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở**

TT	CTRSH	Khối lượng (kg/ngày)	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTRSH
1	Thức ăn thừa	1,0	UBND xã Tri Hải
2	- Chai nhựa, túi ni lông, chai nước uống. - Giấy	1,0	Cơ sở thu mua phế liệu tại địa phương
3	Các loại bao bì bánh kẹo, giẻ lau, áo quần cũ, các vật dụng sinh hoạt hư cũ thải bỏ, vỏ trái cây, vỏ rau củ...	1,0	UBND xã Tri Hải
<b>Tổng số lượng</b>		<b>3,0</b>	

(Nguồn: Công ty)

#### **4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt**

##### **4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại**

###### **- Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:**

+ Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa composite có nắp đậy, chứa có dung tích 20 lít, được dán nhãn, mã số chất thải nguy hại.

+ Khu vực lưu chứa: diện tích kho chứa CTNH: 2m<sup>2</sup>, kết cấu: có mái che, nền được tráng vữa chống thấm nước, có gờ cao không để nước mưa chảy tràn cuốn theo chất thải nguy hại.

- *Biện pháp xử lý:* Lưu chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật cho Cửa hàng xăng dầu Đức Bình với tần suất 01 lần/năm. (*hợp đồng được đóng kèm trong phần phụ lục*)

##### **4.2.2. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt**

###### **- Thiết bị lưu chứa:** Bố trí các thùng có nắp đậy với dung tích 10-50 lít

- *Biện pháp xử lý:* Các chất thải có thể tái chế thì thu gom phân loại bán cho các đơn vị thu mua phế liệu tại địa phương. Các chất thải hữu cơ không thể tái chế thì được thu gom và xử lý bởi đơn vị UBND xã Tri Hải.

#### **4.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường**

###### **- Đối với phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:**

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp về đảm bảo an ninh, an toàn PCCC theo phương án chữa cháy cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tại các vị trí dễ xảy ra cháy nổ đều được bố trí đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy ban đầu. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên và khách hàng chấp hành nghiêm túc nội quy PCCC.

+ Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các trang thiết bị, máy móc.

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hệ thống điện, trụ bơm, hệ thống công nghệ nhằm khắc phục và sửa chữa kịp thời những thiết bị không đảm bảo chất lượng hoặc hư hỏng, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu kịp thời các sự cố cháy, nổ ở ngay giai đoạn mới phát sinh.

###### **- Đối với tác động do sự cố tràn dầu:**

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu theo nội dung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 đã được phê duyệt.

+ Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó, tổ

chức ứng phó và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. Tổ chức quán triệt và diễn tập các tình huống ứng phó sự cố tràn dầu đã xây dựng của cơ sở.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này.

**Chương V  
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ**

**1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải**

**1.1. Quan trắc định kỳ môi trường nước thải**

\* Kết quả quan trắc nước thải.

- Thời gian quan trắc: 12/12/2023

- Tần suất quan trắc: 01 năm/lần.

- Vị trí quan trắc nước thải:

+ 01 mẫu nước thải tại hố thu gom dầu nhớt.

\* Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN:

Nước thải: QCVN 29:2010/BTNMT cột B - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và Cửa hàng xăng dầu.

\* Kết quả quan trắc nước thải:

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải hố thu gom dầu nhớt được thể hiện dưới bảng sau:

**Bảng 16: Kết quả quan trắc nước thải tại cơ sở**

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN40: 2011/BTNMT, cột B
			Năm 2023	
1	pH	-	7,02	5,5 - 9
2	Dầu mỡ khoáng	mg/l	3,5	30
3	COD	mg/l	23,6	150
4	Tổng chất rắn lơ lửng	mg/l	22,5	120

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận)

**Nhận xét:** Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước thải cho thấy: Nước thải số các chỉ tiêu phân tích đều đạt so với QCVN 29:2010/BTNMT cột B.

**1.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động**

Theo khoản 2 điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì Cơ sở thuộc loại hình không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động. Do vậy, trong nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở không đề cập đến nội dung quan trắc nước thải liên tục, tự động.

**2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải**

\* Kết quả quan trắc không khí xung quanh

## Báo cáo để xuất cấp giấy phép môi trường của “Cửa hàng xăng dầu Đức Bình”

- Thời gian quan trắc: 12/12/2023
- Tần suất quan trắc: 01 năm/lần.
- Vị trí quan trắc không khí.
  - + 01 mẫu không khí tại khu vực trụ bơm.

\* Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN:

Không khí: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

\* Kết quả quan trắc

Kết quả quan trắc chất lượng chất lượng không khí được thể hiện dưới bảng sau:

**Bảng 17: Kết quả quan trắc mẫu khí thải xung quanh khu vực trụ bơm**

STT	Thông số	Đơn vị	Kết quả năm 2023	QCVN 05:2023/BTNMT
1	Bụi	µg/l	0,16	<b>300</b>
2	CO	µg/l	7,2	<b>30.000</b>
3	SO <sub>2</sub>	µg/l	0,11	<b>350</b>
4	NO <sub>2</sub>	µg/l	0,07	<b>200</b>
5	Benzen	µg/l	KPH	<b>22</b>
6	Xylene	µg/l	KPH	<b>1000</b>
7	Toluene	µg/l	KPH	<b>500</b>

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận)

Ghi chú: (KPH: Không phát hiện)

Nhân xét: Dựa vào kết quả phân tích cho thấy chất lượng không khí của Cơ sở đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 05-MT:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

## CHƯƠNG VI

### CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

#### 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở

Theo quy định tại khoản 3, Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường; điểm d, khoản 1, Điều 31- Nghị định 08/2022/NĐ-CP Cơ sở không thuộc diện phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Hàng năm Cơ sở đã thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải để theo dõi và giám sát.

#### 2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

##### 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

###### + Quan trắc nước thải định kỳ

Căn cứ khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với nước thải.

###### + Quan trắc khí thải định kỳ

Căn cứ khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì dù Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với khí thải.

##### \* Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải CNTT, CTNH

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu chứa chất thải.

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ.

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.

- Quy định áp dụng: Theo khoản 2, Điều 58 và khoản 1, Điều 71 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể:

+ Thường xuyên thống kê, phân loại, theo dõi, giám sát tổng lượng thải chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở.

+ Các số liệu trên phải thường xuyên được cập nhật đánh giá và ghi nhận kết quả để làm Cơ sở báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường cuối năm theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 và gửi báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải để theo dõi, quản lý.

##### 2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

**+ Quan trắc nước thải liên tục, tự động**

Căn cứ khoản 1 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải.

**+ Quan trắc khí thải liên tục, tự động**

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải công nghiệp.

**2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ Cơ sở**

Không có

**3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm**

Do cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục chất thải theo hằng năm nên không có kinh phí thực hiện quan trắc môi trường.

## **Chương VII**

### **KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

#### **ĐỐI VỚI CƠ SỞ**

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chấp hành tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Trong 2 năm gần nhất, Cơ sở không thuộc diện thanh kiểm tra về môi trường và không có đoàn thanh, kiểm tra về môi trường đối với Cơ sở. Do đó trong báo cáo không trình bày nội dung này.

## Chương VIII CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

### **1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường**

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận cam kết bảo đảm về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu được nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cửa hàng xăng dầu Đức Bình là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

### **2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan**

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận - cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau:

#### **- Về thu gom và xử lý nước thải**

Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy tràn để giảm thiểu úng ngập; đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực xung quanh.

Xử lý nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Cơ sở đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

#### **- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường.**

Cơ sở cam kết thường xuyên thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Bộ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

#### **- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại**

Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ chất thải nguy hại và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý toàn bộ các loại chất thải nguy hại bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

#### **- Cam kết khắc phục, giảm thiểu sự cố:**

+ Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, sự cố

*Báo cáo để xuất cấp giấy phép môi trường của “Cửa hàng xăng dầu Đức Bình”*

---

tai nạn lao động và các biện pháp giảm thiểu sự cố khác như đã đề ra.

+ Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại CTRSH, chất thải rắn sản xuất và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Cơ sở. Cam kết định kỳ lập báo cáo về công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo đúng quy định./.

+ Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo để xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

## **PHỤ LỤC**